



编号:

技术要求

目 录


求	□
设计制求	□
本求	□
求	□
术参	□
装求	□
设备	□
包运求	□
求	□
期限	□

一、一般要求

- 00 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输 全面 求。
- 00 设 结 合理 运 平 安全 于维 。
- 00 设 的设 制造 合 业 标准。
- 0 有 缺 漏 功 制 安全 。
- 00 声明：本设 业侧 栏 单 力结 物 倚 力。
- 0 求： 00 ~00 对 震动和冲 。
- 0 设 铺设好的 000 工 运 。
- 00 荷定义： 定 荷 000000 荷。
- 00 生产 ：单 00 日产 00 台。
- 0 求日期： 0 日内 设 制 司。

二、设计制作要求

- 00 荷定义明 ： 定 荷 000000 明 标 荷。 0000 定 荷(000000) 结 不 产生 大下挠、不 大于 的 000000。
- 00 升降 设 ： 动 动丝杆转动 丝 动平台 升降。 于平台超长(0 米) 升降设 升降 对 。
- 00 安全设 ： 结 丝 式 即 的 丝 下加 只 不 的安全 丝 。 安全。

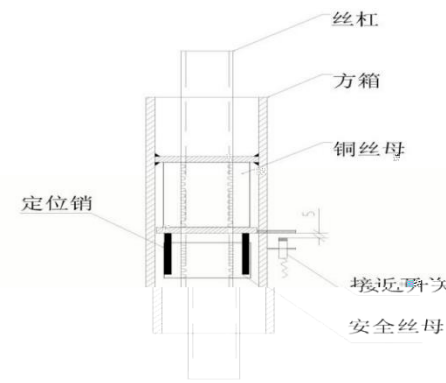

☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☒☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☒☐ ☐☐

☐☐☐☐☐

[illegible]

00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 000 0

* 三 本 求

[illegible][illegible]

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

[illegible]

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

[illegible]

升降动。


安全丝长期造丝的平台
处的：

装对丝杆和丝加、长丝杆和丝的。

丝式即的丝加一不的
丝。一丝平台面的丝不会
平台了安全。

部

侧面升降台的部
定丝的动动
动台的动。

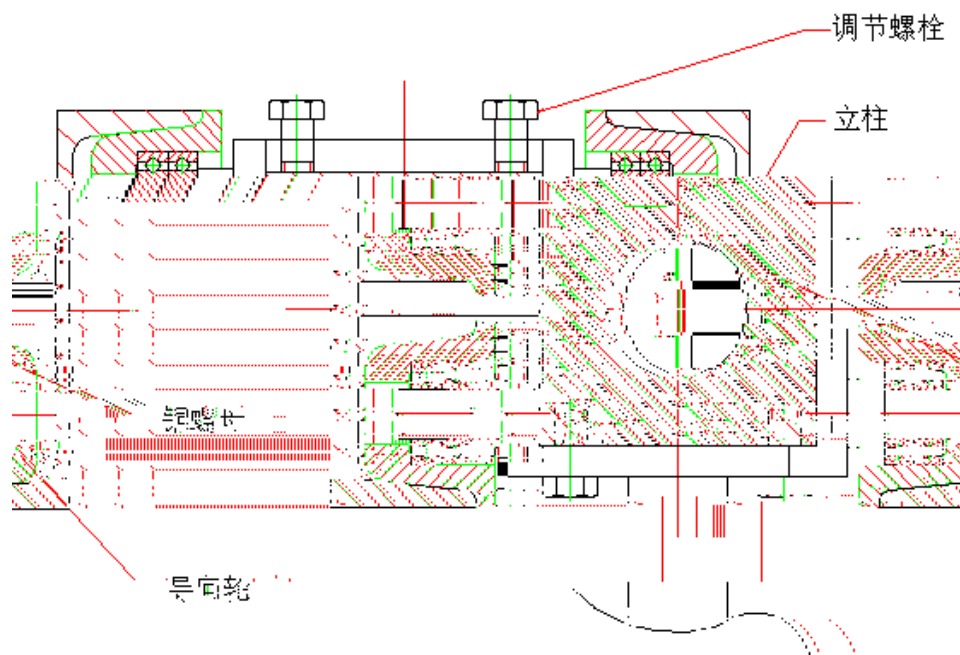

移动部

侧面升降台的移动部移动力动
侧面升降台的移动。

制

侧面台的制制制部。
制定平台位设制于

! "\$%& !

	□ □ □ □	"□□#	□□□□□□
--	---------	------	--------

□ □ □ □ □ □

□□ □

□□ □

□□ □

□ □

□ □ □ □ □ □

□ □

□ □ □ □

□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

